

Загальні відомості

Корпус	: металевий
Ступінь захисту	: IP20
Діапазон роб. температури	: -20 °C ... +35 °C
Інсталяція	: накл./підв.
Крива сили світла	: Δ , 106°
Гарантія	: 2-5 років


Електричні та світлові х-ки

Напруга живлення	: 220—240 В
Частота	: 50 Гц
Коефіцієнт потужності	: > 0,9
Світлова ефективність	: 135 Лм/Вт
Температура свічення	: 3000/4000/5000 К
Індекс кольоропередачі	: >80

Кольорове покриття світильника забезпечується методом порошкового фарбування, згідно таблиці RAL.

Назва	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Габаритні розміри, мм
CIRCUM-L 600	31	4185	600x80
CIRCUM-L 800	53	7155	800x80
CIRCUM-L 1000	80	10800	1000x80
CIRCUM-L 1200	110	14850	1200x80

Габаритні розміри.

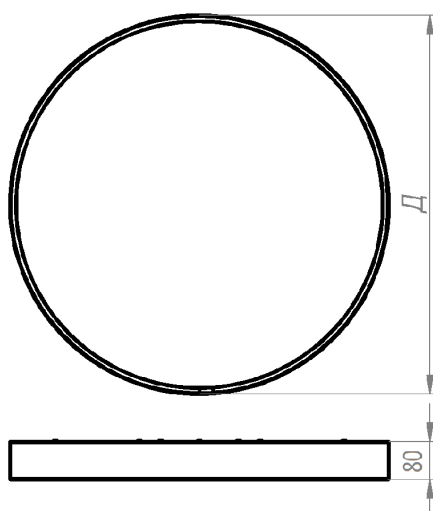

Діаграма КСС.

